

Bewegingsmelder

IS 2180-5

rvs

EAN 4007841 605810

STEINEL
PROFESSIONAL



infrared sensor
180°



max. 20 m

1000w

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

Big Brother is watching. Infrarood-bewegingsmelder IS 2180-5 voor buiten, ideaal voor grote grondstukken en buitenzones, bedrijfs- en fabrieksterreinen, ideale montagehoogte 2 m, 180° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m of max. 8 m (tangentiaal), tijd- en inschakelniveau instelbaar, modus voor permanente verlichting, inclusief hoekwandhouder voor buiten- en binnenhoekmontage.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 78 x 55 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	wand, hoek
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	504 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 3,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja

Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	zilver
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	rvs
VPE1, EAN	4007841605810

Bewegingsmelder


IS 2180-5

rVS

EAN 4007841 605810

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registrieriebereik

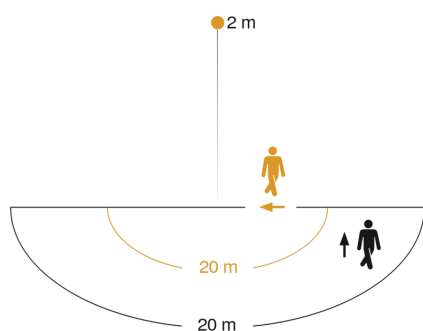

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

