

IS 345

LiveLink - opbouw vierkant

EAN 4007841 049416



IP54



2 - 1000 lux



energy saving



5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

Functiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangenciaal), grote aansluitkamer voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwwitvoering.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	95 x 95 x 65 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	3
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang, ondergrondse parkeergarage, parkeergarage
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	280 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 5,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m ²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
LiveLink-waarden	Lichtsterktewaarde, Bewegingsregistratie, Aanwezigheidsregistratie
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	LiveLink - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841049416

Bewegingsmelder


IS 345

LiveLink - opbouw vierkant

EAN 4007841 049416

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registratiebereik




Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 5,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

aansluitschema


Maten

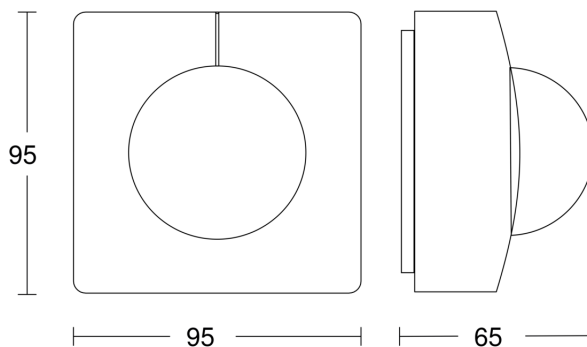

IS 345

LiveLink - opbouw vierkant

EAN 4007841 049416

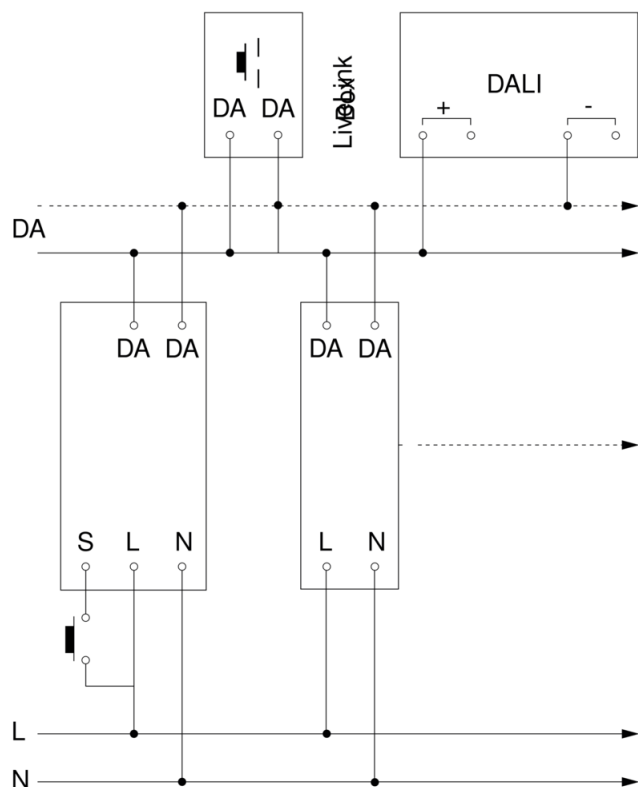

Bewegingsmelder

IS 345

LiveLink - opbouw vierkant

EAN 4007841 049416

