

XLED PRO 240

V2 neutraal wit zwart

EAN 4007841 068363

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 068363



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



infrared sensor 240°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



networkable via cable



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

Functiebeschrijving

Daglicht benaderende verlichting tot in het achterste hoekje: de sensorbuitenspot XLED PRO 240. Met geheel draaibaar plat led-paneel en opalen schijf. 2407 lm, 4000 K, 20 W. Met een 240°-infraroodsensor voor een betrouwbare bewegingsregistratie tot maximaal 12 m reikwijdte. Incl. hoekwandhouder.

XLED PRO 240

V2 neutraal wit zwart

EAN 4007841 068363


vertriebsdatenblatt_artikelnummer 068363

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	161 x 180 x 221 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	20 W
Eigen verbruik	0,55 W
Koppeling	Ja
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Koppeling, aantal	max. 10 spots
Lichtstroom	2407 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur netadapter (max. °C)	60000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	240 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (19 m ²)
Reikwijdte tangential	r = 12 m (302 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	10 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hooflicht instelbaar	Nee
Instellingen via	Potentiometers
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	HCMC
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Incl. hoekwandhouder	Ja
VPE1, netto gewicht	0,64 kg
Variant	neutraal wit zwart
VPE1, EAN	4007841068363

Registratiebereik

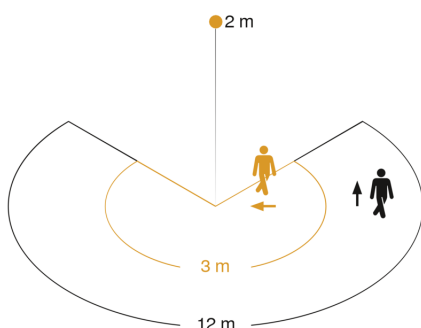


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

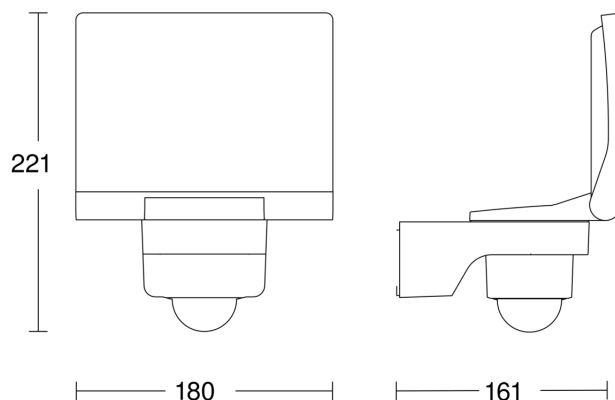

XLED PRO 240


V2 neutraal wit zwart

EAN 4007841 068363

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 068363




Lichtverdelingscurve




Vermogen	20 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	2407 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave	80-89
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

aansluitschema Master



aansluitschema master/master

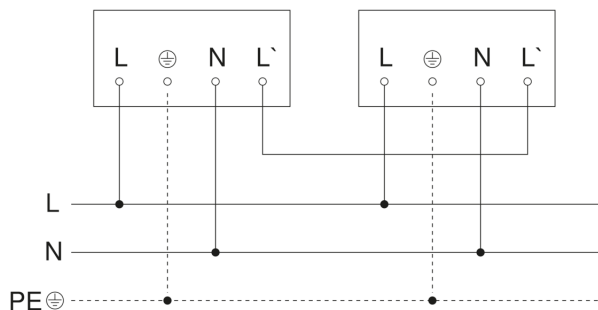

aansluitschema Master/slave koppelin

