

Bewegingsmelder

IS 345

LiveLink - inbouw rond
EAN 4007841 049447

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



IP20



2 - 1000 lux



energy saving



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

Functiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangential). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (Ø x H)	124 x 78 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	3
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang, ondergrondse parkeergarage, parkeergarage
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
schakelzones	280 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 5,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m ²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
LiveLink-waarden	Lichtsterktewaarde, Bewegingsregistratie, Aanwezigheidsregistratie
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	LiveLink - inbouw rond
VPE1, EAN	4007841049447

<https://www.steinel.de>

Bewegingsmelder


IS 345

LiveLink - inbouw rond

EAN 4007841 049447

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registratiebereik




Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 5,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

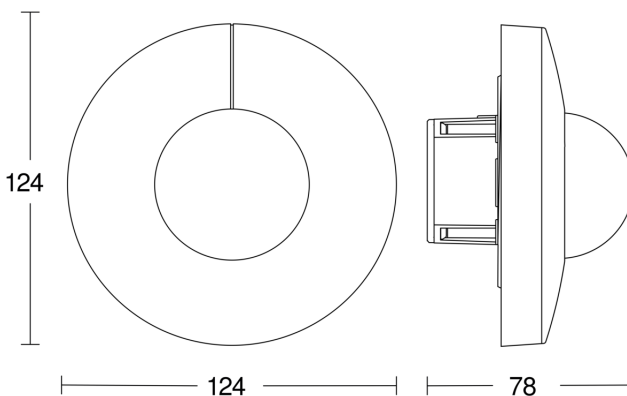


aansluitschema

IS 345

LiveLink - inbouw rond

EAN 4007841 049447

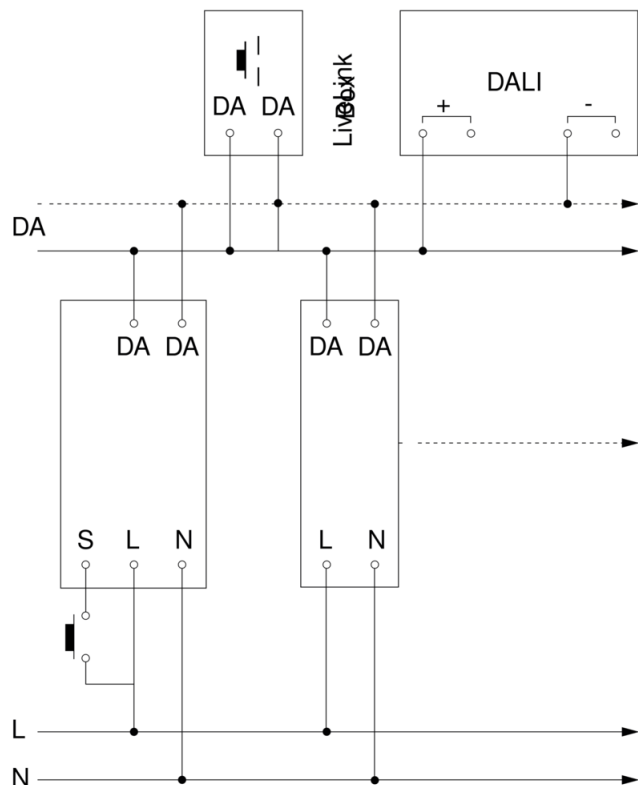

Bewegingsmelder

IS 345

LiveLink - inbouw rond
EAN 4007841 049447

