

IR Quattro SLIM

COM2

EAN 4007841 593513

infrared sensor
max. 4m x 4m
presencemax. 4 x 4 m
presence

2000w

max. 2000 W

10 - 1000 lux with
RC 81 min - 15 min with
RC 8

ideal 2,5 - 4 m



indoor sensor

TEACH

Teach mode with
RC 8

iQ-mode

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIEmanufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

Echte 16 m² bewegingsregistratie gecomprimeerd op 4 mm. Aanwezigheidsmelder Control PRO IR Quattro SLIM COM2 voor binnen, ideaal voor kleine kantoren, bijkeukens, waskeukens en toiletten, montagehoogte tot 4 m, voor het schakelen van licht en HLK, vierkant registratiegebied met 16 m² aanwezigheidsbereik, hoogwaardige Retina-lens.

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	77 x 77 x 55 mm
Stroomtoevoer	120 – 250 V / 50 – 60 Hz
Voedingsspanning detail	max. 500VA, 120 V
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, klaslokaal, bergruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Inbouw
schakelzones	260 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte detail	Retina-lens en hexagonale Fresnel-structuur
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)

Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	30 s – 30 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave, Master/master
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM2
VPE1, EAN	4007841593513

IR Quattro SLIM

COM2


EAN 4007841 593513

Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote

EAN 4007841 559410 Service-afstandsbediening RC8


Registratiebereik

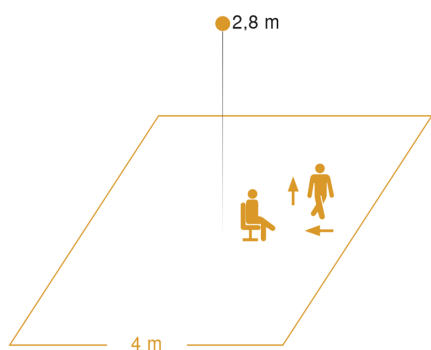


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

Maten

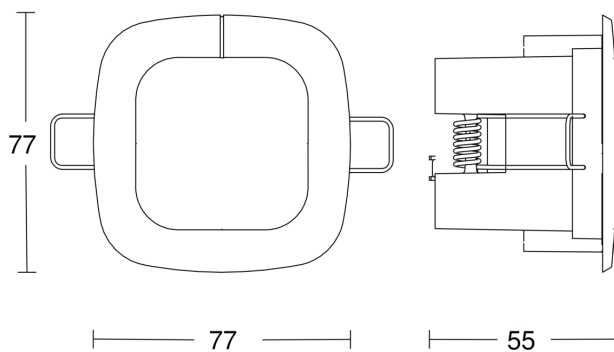

aansluitschema Master

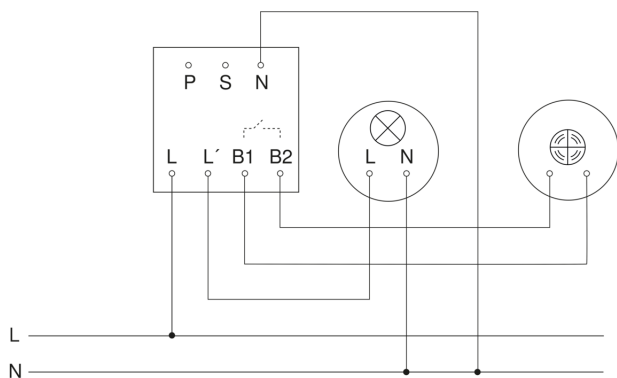

aansluitschema Master/slave koppelin

