

Sensor-LED-buitenspot

# XLED PRO Wide XL

zwart

EAN 4007841 010065

**STEINEL**  
PROFESSIONAL



**LED**

**48w**



4000K neutral white



infrared sensor 240°



max. 12 m



IP54



360° horizontal, 90° vertical



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start

## Functiebeschrijving

Volle lichtpower. Extra breed. De spot XLED PRO Wide XL met 12 m sensorreikwijdte, 240° registratie en tot 6 m montagehoogte maakt met 4400 lm van de nacht een dag. De STEINEL lenzenmatrix en de volledig draai- en kantelbare plat-design-lichtkop zorgen voor de gelijkmatige verlichting van rechthoekige oppervlakken. Lineaire basislicht-leds voor meer veiligheid. Laag energieverbruik (48 W). Met hoogwaardig aluminium koellichaam.

## Technische gegevens

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Afmetingen (L x B x H)         | 188 x 265 x 126 mm       |
| Stroomtoevoer                  | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehoogte max.             | 6,00 m                   |
| Sensortechnologie              | passief infrarood        |
| Vermogen                       | 48 W                     |
| Koppeling                      | Ja                       |
| Soort koppeling                | Sensor/slave             |
| Koppeling, aantal              | max. 10 spots            |
| Lichtstroom                    | 4400 lm                  |
| Kleurtemperatuur               | 4000 K                   |
| Kleurafwijking led             | SDCM3                    |
| Index kleurweergave CRI        | 80-89                    |
| Met lampjes                    | Ja, STEINEL led-systeem  |
| Lampjes                        | Led niet vervangbaar     |
| Levensduur led (max. °C)       | 50000 uur                |
| Lichtstroomafname volgens LM80 | L70B10                   |
| Led-koelsysteem                | Passive Thermo Control   |
| Met bewegingsmelder            | Ja                       |
| Registratiehoek                | 240 °                    |
| Openingshoek                   | 180 °                    |

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Onderkruipbescherming                                   | Ja                     |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja                     |
| Reikwijdte radiaal                                      | r = 5 m (52 m²)        |
| Schemerschakelaar                                       | Ja                     |
| Schemerinstelling                                       | 2 – 1000 lx            |
| Tijdinstelling                                          | 5 s – 15 Min.          |
| basislichtfunctie                                       | Ja                     |
| Basislichtfunctie tijd                                  | 10 min., de hele nacht |
| Soft-lightstartfunctie                                  | Ja                     |
| Permanente verlichting                                  | inschakelbaar, 4 h     |
| Slagvastheid                                            | IK00                   |
| Bescherming                                             | IP54                   |
| Beschermingsklasse                                      | I                      |
| Omgevingstemperatuur                                    | -20 – 40 °C            |
| Materiaal van de behuizing                              | Aluminium              |
| Materiaal van de afdekking                              | Kunststof transparant  |
| Fabrieksgarantie                                        | 5 jaar                 |
| VPE1, netto gewicht                                     | 1,841 kg               |
| Variant                                                 | zwart                  |
| VPE1, EAN                                               | 4007841010065          |

<https://www.steinell.de>

Sensor-LED-buitenspot

# XLED PRO Wide XL

zwart

EAN 4007841 010065


**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Toebehoren

EAN 4007841 007638

Afstandsbediening RC9

## Registratiebereik

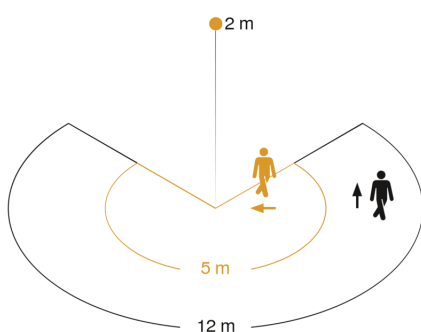


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

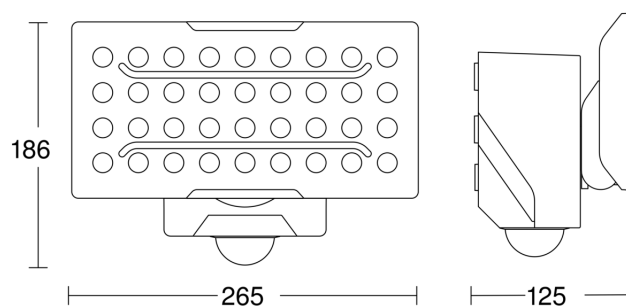


## Lichtverdelingscurve



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Vermogen                 | 48 W                    |
| Met lampjes              | Ja, STEINEL led-systeem |
| Lampjes                  | Led niet vervangbaar    |
| Lichtstroom              | 4400 lm                 |
| Kleurtemperatuur         | 4000 K                  |
| Index kleurweergave CRI  | 80-89                   |
| Levensduur led (max. °C) | 50000 uur               |
| Led-koelsysteem          | Passive Thermo Control  |

## aansluitschema Master



Sensor-LED-buitenspot

# XLED PRO Wide XL

zwart

EAN 4007841 010065

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## aansluitschema master/slave en master/master koppeling

