

IR Quattro HD 24m DALI duo

Plafondinbouw
EAN 4007841 088828
art.nr. 088828



infrared sensor

max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones



ideaal 2,5 - 10 m



indoor sensor



2+1 light channels



10 - 1000 lux



5 sec - 60 min

iQ

IQ-mode



energy saving

Functiebeschrijving

De poort naar intelligente verlichtingsregeling. Intelligente infrarood aanwezigheidsmelder IR Quattro HD DALI duo met uitgebreide extra functies, ideaal voor klaslokalen, kantoortuinen en parkeergarages, montagehoogte tot 10 m, met 2 lichtkanalen (DALI adresseerbaar) voor maximaal 64 armaturen, eenvoudig in te stellen via app. Extra constante lichtregeling en variabele basisverlichtingsfuncties, drukknopinterface voor alle 2 lichtkanalen voor schakelen en dimmen, afstandsbediening via Smart Remote.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 119 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	Plafondinbouw
VPE1, EAN	4007841088828
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, sporthal, Receptie / lobby, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee

Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	20 x 20 m (400 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m ²)
schakelzones	4800 schakelzones
Functies	(Half-) automatisch, Regeling constante verlichting ON/OFF, Master/slave-overmodulatie, Normaal- / testbedrijf, TouchDIM-functie
Schemerinstelling	10 – 1000 lx

IR Quattro HD 24m DALI duo

Plafondinbouw
EAN 4007841 088828
art.nr. 088828




Technische gegevens

Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van 0 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,5 W
Steuerausgang, Dali	Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten / Adressable
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 10,00 m
Montagehoogte max.	10,00 m

Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-60 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	DALI-bus
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Registratiebereik

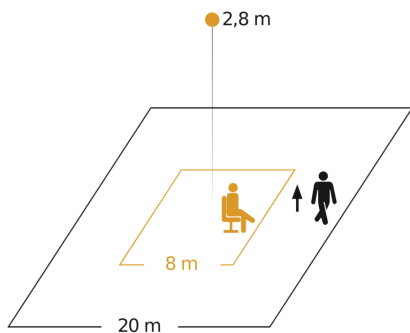

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 10,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangentiaal

Maten

