

RS PRO S10 SC

PC warm wit
EAN 4007841 081096
art.nr. 081096



LED

36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



Innenleuchte

3000 K

3000K warmweiß



Hochfrequenz Sensor 360°



Max. 8 m



2 - 2000 Lux



Vernetzbar via Bluetooth



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



IK07

Functiebeschrijving

Intelligentie is geen kwestie van grootte. Het is een kwestie van innerlijke waarden. De slimste armatuur ter wereld, nu nog beter! Hoogfrequent sensorarmatuur RS PRO S-serie, ideaal voor kantoorgangen, gangen, toiletruimten, trappenhuisen, inclusief draadloze koppeling met andere RS PRO S-series, 9,1 W LED, 979 lm, PC afdekking, 3000 K, 360° detectie, bereik Ø 1 - 8 m traploos instelbaar, basislichtfunctie, en buurtgroepfunctie. De S-serie kan ook op gelijkstroom werken, waardoor aansluiting op centrale batterijsystemen mogelijk is.

Technische gegevens

Dimensions (Ø x H)	300 x 71 mm
With lamp	Ja, STEINEL led-systeem
With motion detector	Ja
Manufacturer's Warranty	5 jaar
Settings via	App, Connect Bluetooth Mesh
Version	PC warm wit
PU1, EAN	4007841081096
Application, place	Binnen
Application, room	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, Binnen, parkeergarage, Receptie / lobby
Colour	zilver
Installation site	wand, plafond
Installation	Op de muur, Plafond, Wand
Impact resistance	IK07
IP-rating	IP20
Protection class	II

Colour temperature	3000 K
Colour variation LED	SDCM3
Lamp	Led niet vervangbaar
LED cooling system	Passive Thermo Control
Soft light start	Ja
Continuous light	inschakelbaar
Functions	Bewegingssensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, DIM-functie, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Parameterinstelling voor groepen, (Half-) automatisch, Lichtsensor, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf, Oriëntatielicht, Aanwezigheidsmelderlogica, Gecodeerde communicatie
Twilight setting	2 – 2000 lx
Time setting	5 s – 60 Min.
Basic light level function	Ja
Basic light level function, detail	Led-effectlicht
Basic light level function time	1-60 min., hele nacht

RS PRO S10 SC

PC warm wit
 EAN 4007841 081096
 art.nr. 081096



Technische gegevens

Ambient temperature	-20 – 40 °C
Housing material	Aluminium
Cover material	PC opaal
Mains power supply	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Power consumption	0,38 W
Mounting height max.	4,00 m
HF-system	5,8 GHz
Slave modeselectable	Ja
Detection	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Electronic scalability	Ja
Reach, radial	Ø 8 m (50 m ²)
Reach, tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Photo-cell controller	Ja
Transmitter power	< 1 mW
Luminous flux total product	979 lm
Total product efficiency	108 lm/W

Main light adjustable	Ja
Twilight setting TEACH	Ja
Interconnection	Ja
Interconnection via	Bluetooth Mesh Connect
Lifetime LED according to IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lifetime LED according to IEC-62717 (L80)	69.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Lifetime LED according to IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Fuse protection B10	46
Fuse protection B16	74
Fuse protection C10	77
Fuse protection C16	122
Basic light level function in per cent	7 – 100 %
Output	9,1 W
Colour Rendering Index CRI	= 82
Starting current, maximum	13 A
Angle of aperture	160 °
Detection angle	360 °

RS PRO S10 SC


PC warm wit

EAN 4007841 081096

art.nr. 081096




Registratiebereik

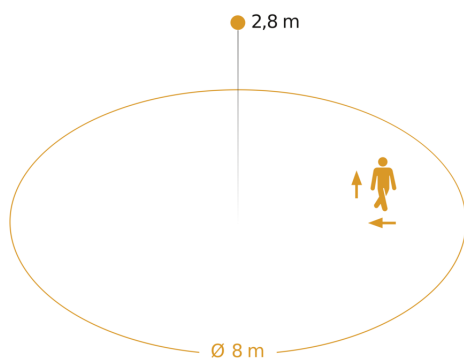


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

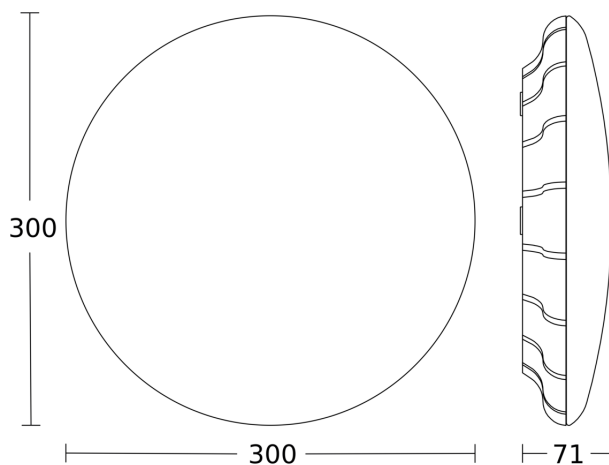

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



aansluitschema master/master

