

Bewegingsmelder

sensiQ S KNX

rVS

EAN 4007841 004040

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m



KNX



IP54



2 - 2000 lux
daylight operation



ideal 2 - 5 m

TEACH

Teach mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



CE

Functiebeschrijving

De evolutie van perfectie. De sensiQ S is net zo perfect als zijn grote voorbeeld. Voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 3x100° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangentiaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Soort toebehoren	Hoekadapter
Afmetingen (L x B x H)	128 x 74 x 114 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	parkeergarage, ondergrondse parkeergarage
Montageplaats	wand, hoek
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	304 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	300 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte detail	Reikwijdte van 2 - 20 m in 3 richtingen (elk 100°) instelbaar
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-255 min.
KNX-functies	Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Lichtsterktewaarde, basislichtfunctie, Schemerschakelaar, Sensorbereik
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus
Met afstandsbediening	Ja
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	roestvrij staal
Legitimaties, certificaten	VDE
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	rvs
VPE1, EAN	4007841004040

Toebehoren

EAN 4007841 608835	Hoekwandhouder sensiQ S
EAN 4007841 608804	Hoekwandhouder sensiQ S
EAN 4007841 608828	Hoekwandhouder sensiQ S
EAN 4007841 601416	Afstandsbediening RC1

Bewegingsmelder


sensiIQ S KNX

rVS

EAN 4007841 004040

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registrierbereich

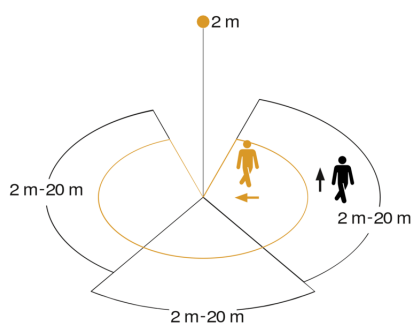

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

3 skallerbare Zonen

Maten

